



HOLZSPALTER

MX114ET * MX114CD * MX114CD+ET * MX114PD

KRAFT UND QUALITÄT

**FAHREINRICHTUNG MIT GROSSEN RÄDERN SERIENMÄSSIG
OBERFLÄCHENGEHÄRTETER UND MESSINGGEFÜHRTER HYDRAULIKKOLBEN
LANGLEBIGE HYDRAULIKPUMPE
2- HAND SICHERHEITSBEDIENUNG
GUTE STABILITÄT DURCH SPEZIELLE KONSTRUKTION
LANGLEBIGE SPEZIALBESCHICHTUNG
SCHNELLES UMSTELLEN DER SCHEITERLÄNGE
SUPERGESCHWINDIGKEIT**



**Ausstattung:
Zapfwellenantrieb**



**Ausstattung:
Dreiphasen Elektromotor**



**Ausstattung kombiniert:
Zapfwellenantrieb
Dreiphasen Elektromotor**



**Ausstattung:
Hydraulischer Anschluss
an Zugmaschine**

Einige Details

DAS SUPERVELOXSYSTEM

Das patentierte Superverloxsystem ist ein Zylinder im Zylindersystem. Sobald Kraft benötigt wird, schaltet sich dieses System automatisch auf Normalgeschwindigkeit um. Der große Vorteil ist die **superschnelle Arbeitsgeschwindigkeit**. Weiters braucht das System bei derselben Arbeitsleistung nur mehr **40%** der Ölmenge gegenüber einem 1 Zylindersystem. Das schont die Hydraulikpumpe, spart Kraft und läßt das Öl schön kühl bleiben. (dadurch erhebliche Verlängerung der Lebensdauer)




Die Varianten - Vielfalt des höchstwertigen Haushof Holzspalter Programmes bietet eine Lösung für jede Anforderung



So bereitet das Arbeiten mit den zuverlässigen Haushof Holzspaltern Freude und langfristige Sicherheit



Stabile Messingführungen solide Verteilerstücke und robuste Druckschläuche garantieren Langlebigkeit

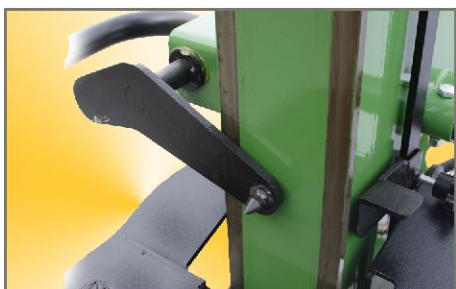

Ein Haltedorn bringt Sicherheit



Stark konstruierte Radkonstruktion und Aufhängungsvorrichtung

Einfache Höhenverstellung mit wenigen Handgriffen



Technische Daten

		MX 112	MX 114	MX 115	MX 120
Spaltkraft	Tons	12	14	15	20
Normalzylinderhub	mm	1050	1050	1050	1050
Spaltlänge Normalzylinder	mm	1150	1120	1120	1250
Super-V Zylinderhub	mm	1050	1050	1050	1050
Spaltlänge Super-V Zylinder	mm	1150	1120	1120	1250
Öltank	Liter	14	16	16	30
Leistung 230V (EM Ausführung) Motorabgabeleistung 100% ED	KW	3	-	-	-
Leistung 400V (ET Ausführung) Motorabgabeleistung 100% ED	KW	3	4	4	5,5
Option Zapfwellenantrieb CD*	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Öption Hydraulik Zugmaschine PD*	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Option Zapfwelle + Elektroantrieb CD* + ET**	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Gewicht 230V	Kg	270	-	-	-
Gewicht 400V	Kg	270	310	330	450
Gewicht Zapfwellenantrieb CD*	Kg	260	300	320	430
Gewicht Hydraulik Zugmaschine PD*	Kg	250	280	300	410
Gewicht Kombi ET* + CD*	Kg	290	320	340	465
Oberflächengehärteter Hydraulikkolben	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Stabiles Fahrwerk	ja/nein	ja	ja	ja	-
Auslieferung komplett montiert	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Langlebige Speziallackierung	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Spalthöhe einstellbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Tisch für Kurzscheiter verstellbar / fix	v / f	v	v	v	f
2-Hand Sicherheitsschaltung	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Spaltkreuz erhältlich	ja/nein	ja	ja	ja	ja
2 Geschwindigkeiten option	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Supergeschwindigkeit Super-V option	ja/nein	ja	ja	ja	ja

Techn. Änderungen und Satzfehler vorbehalten!